ingénéco TECHNOLOGIES
L'innovation durable ...
Mél info@ingeneco.eu
Tél +33 (0)3 89 41 12 53
https://www.linkedin.com/company/ingeneco-technologies/

GRAPHIQUE DE CORRELATION ENTRE LES HAUTEURS MAXIMALES COUVERTES PAR LES REFERENTIELS DES FAMILLES DE PROCEDES* DE REVETEMENTS EXTERIEURS ET LES REFERENTIELS DES FAMILLES DE PROCEDES* DE SUPPORTS BOIS

(Version 06.1 du 18/08/2025)

*** Nb: Les limitations pour la famille de procédés indiquées ci-dessous sont en général celles reprises des Cahiers des Prescriptions Technique de référence. Elles peuvent, au cas par cas, procédé par procédé, être dépassées, dans la mesure où une expérience reconnue et réussie est apportée dans le cadre de l'instruction du DTA ou de l'AT du procédé en question.**
L'état des lieux dressé par le Club Des Industriels entre dans ce niveau de détail et peut présenter des procédés qui dépassent ces limites : leclubdesindustriels@ingeneco.eu

NOTES :
- **Les indications données dans le graphique ne permettent en aucun cas de se dispenser de prendre connaissance et d'appliquer les référentiels.**
- **Les hauteurs représentées dans le graphique ne traitent pas les limitations liées aux réglementations incendie.**
- **La valeur de résistance au vent du procédé de revêtement extérieur peut également limiter la hauteur appliquée en fonction de la situation du projet.**
- **D'autres limitations peuvent également être liées aux zones sismiques.**
- **Les évaluations techniques des procédés ont des durées de validité limitées, il est ainsi possible que certains des procédés listés dans le graphique ci-dessous ne bénéficient plus d'évaluation technique valide à la date de consultation du graphique.**
- **Se reporter à l'état des lieux dressé par le Club Des Industriels pour avoir la liste des procédés dont l'évaluation technique sur support bois est valide :** ***https://www.codifab.fr/actions-collectives/referencement-de-procedes-proprietaires-sur-support-bois-2861***

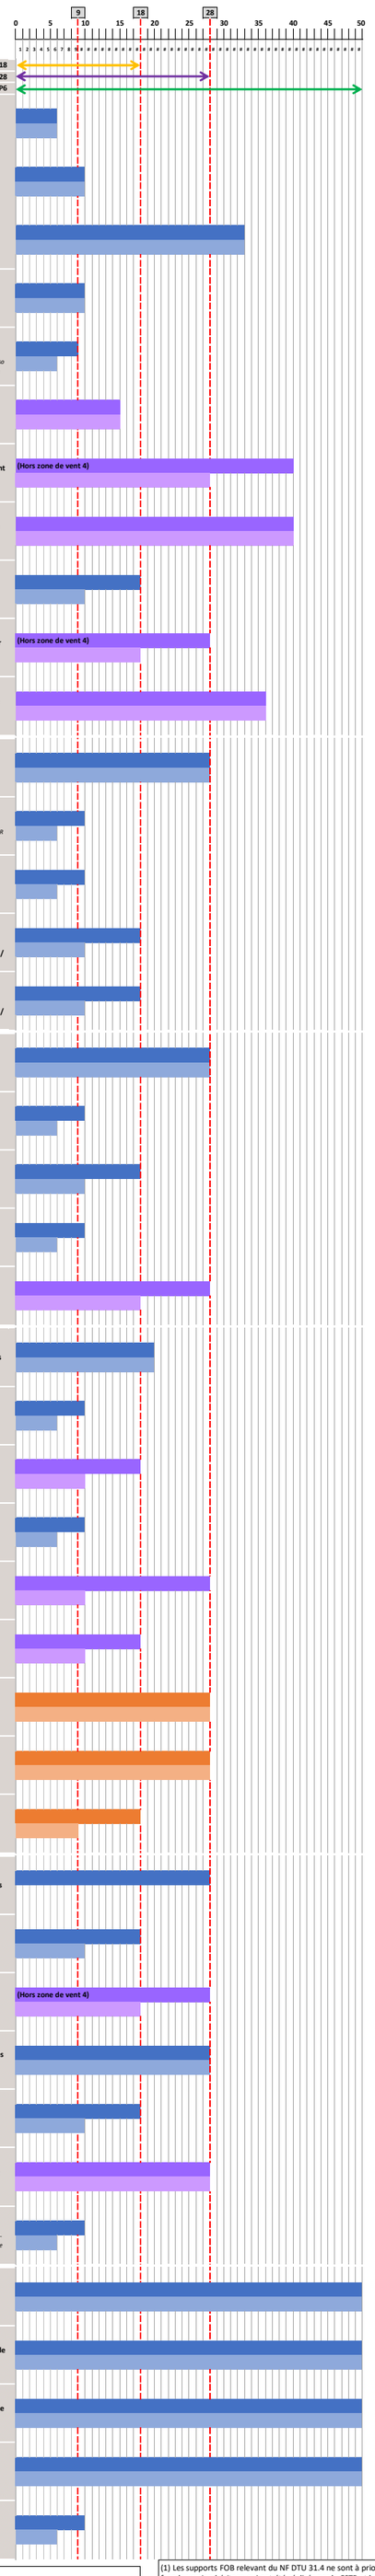

PROCEDES DE REVETEMENT EXTERIEUR	HAUTEURS MAXIMALES DE FAÇADE POUR LES REVETEMENTS EXTERIEURS [m]	P0 - Contstruction charpente bois (Poteaux / poutre) - NF DTU 31.1	P1 - Construction à ossature bois (COB) - NF DTU 31.2	P2 - Façade à ossature bois non porteuse (FOB) - NF DTU 31.4	P5 - Façade à ossature bois non porteuse - Sous AT ou sous ATex visant la pose jusqu'à 50m *(Exemple : Panobloc, Sylosis, ...)*	P3-18 Panneaux bois à usage structural (hors CLT) - Sous AT - Visant pose jusqu'à 18m *(exemple : NOVIS OSP-SOLID)*	P3-50 - Panneaux bois à usage structural (hors CLT) - Sous AT - Visant pose jusqu'à 50m *(exemple : Mur Nervuré Kielis, Eléments KLH-CLT Nerveités)*	P4-28 - CLT - Sous AT ou DTA - Visant pose jusqu'à 28m *(exemple : ED BSP Panneaux ARDO CLT, PFEIFER CLT, TOTEM)*	P4-50 - CLT - Sous AT ou DTA - Visant pose jusqu'à 50m *(exemple : Nibo CLT HINAPEL, DALBOS CLT M, Panneau KLH, PWC, Stora Enso CLT)*	P6 - Cœur de paroi métallique isolée - Recommandations professionnelles RAGE
Aspect enduit	**Enduit sur l'isolation en béton de chanvre (Conformes aux RP "Règles Professionnelles d'Exécution d'Ouvrages en Bétons de Chanvre")**	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	SO
		OUI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	SO
		NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	SO
	Enduit sur l'isolation en bottes de paille (Conformes aux RP "Règles professionnelles de construction en paille")	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	SO
	ETICS (sous AT visant la pose sur COB) *(Exemple : Armaterm Bois Poudre PSE (Zolpan), Baumit StarSystem Wood (Baumit Beteiligungen), Chabiso Panneaux Bois (Chabiso), Para-Therm MOB Tradi (Cramalogy Services), Parisio MOB FB - M (ParexGroup), Parisio MOB LR - M (Sika), PRB Thermolook GF/GM MOB (PRB), Revitherm+ono Initex COB (PPG AC), StoTherm Minéral COB (Sto), webertherm XM FdB COB (Saint Gobaint Weber), ...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du procédé de panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du CLTI)	OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du CLTI)	SO
	ETICS (sous AT visant la pose sur COB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) *(Exemple : Armaterm Bois Poudre WF (Zolpan), Para-Therm MOB Wood Tradi (Cramalogy Services), ...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du procédé de panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du CLTI)	OUI (INDIRECTEMENT (3) à vérifier dans l'évaluation technique du CLTI)	SO
	ETICS (sous ATEx de cas a visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) *(Exemple : StoTherm Mineral COB (ATEx 2948_V1 Icode et Sto))*	SO	OUI	NON (1)	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	ETICS (sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) *(Exemple : StoTherm Mineral COB (ATEx 3022_V2 Icode et Sto))*	SO	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	SO
	Bardage rapporté d'enduit sur plaque (Sous AT visant la pose sur COB et CLT) *(Exemple : Aquaboard (Etex), StoVentec R Enduits (Sto)...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté d'enduit sur plaque (Sous AT visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) *(Exemple : Aquapanel Outdoor (Knauf))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté d'enduit sur plaque (sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) *(Exemple : StoVentec R Enduits (ATEx 3156_V2 Nexity et Sto))*	SO	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	SO
Aspect panneaux	**Revêtement extérieur en panneaux de contreplaqué (Conforme au NF DTU 41.2)**	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT / Limité aux 18m de hauteur donnés dans le référentiel du support)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
	Bardage rapporté en fibre-ciment avec fixation invisible (Sous AT pour la pose sur COB et CLT) *(Exemple : Effix Architecture (Ciments Calcia), Equitone Tergo Design (Etex), ELITE bardage TYPE 0 / ELITE COLOR bardage TYPE 0 (Vetisol), FibreC - concrete skin (Rieder Faserbeton Elemente), ...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté en panneaux HPL avec fixation invisible (Sous AT pour la pose sur COB) *(Exemple : Trespa Meteon (Trespa), ...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (4)	OUI (4)	SO
	Bardage rapporté en panneaux HPL avec fixation traversante (Conformes aux RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardages rapportés sur parois bois (COB et CLT) (Panneaux HPL à fixations traversantes / Panneaux fibres-ciment à fixations traversantes / Clins pvc à fixations traversantes)")	SO	OUI	NON (1)	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté en fibre-ciment avec fixation traversante (Conformes aux RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardages rapportés sur parois bois (COB et CLT) (Panneaux HPL à fixations traversantes / Panneaux fibres-ciment à fixations traversantes / Clins pvc à fixations traversantes)")	SO	OUI	NON (1)	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
Aspect lame	**Bardage bois en lame (Conforme au NF DTU 41.2)**	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT / Limité aux 18m de hauteur donnés dans le référentiel du support)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
	Bardage rapporté en lames HPL (Sous AT pour la pose sur COB) *(Exemple : ME03 FR Scléo Clins Max Exterior (FunderMax) Pura ® NFC (Trespa), ...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (4)	OUI (4)	SO
	Bardage rapporté en lames de fibres-ciment (Sous AT pour la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières) *(Exemple : CEDRAL LAP (Etex), HardiePlank® (James Hardie))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté en bois-plastique (Sous AT visant la pose sur COB) *(Exemple : Malo Sylvea), Naturetech ™ (KWP), WEO 35 (Fiberdeck), ...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
	Bardage rapporté en bois-plastique (sous AT visant la pose sur COB/CLT/FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) *(Exemple : NOMAD/CLAD/SMART/LINK (Nexilife))*	SO	OUI	OUI	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
Aspect métallique	**Bardage métallique (Hors cassettes, clins, lames et panneaux sandwichs - Conforme aux RP RAGE "Bardages en acier protégé et en acier inoxydable - neuf et rénovation")**	OUI (pour bardage simple peau, double peau, peau multiples)	OUI (pour bardage simple peau en habitat)	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT / pour bardage simple peau en habitat)	OUI (INDIRECTEMENT / pour bardage simple peau en habitat)	OUI (INDIRECTEMENT / pour bardage simple peau en habitat)	OUI (sur structure filaire)
	Bardage rapporté en cassettes composites (Sous AT visant la pose sur COB et CLT) *(Exemple : ALPOLIC (Mitsubishi Polyester Film))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté en cassettes composites (Sous AT visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières) *(Exemple : Larson® (Alucoil))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté en panneaux composites avec fixation traversante (Sous AT visant la pose sur COB et CLT) *(Exemple : ALPOLIC (Mitsubishi Polyester Film))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté en panneaux composites avec fixation traversante (Sous AT visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières) *(Exemple : Larson® (Alucoil))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté en cassettes en zinc (Sous ATEx de cas a visant la pose sur COB et CLT avec dispositions particulières) *(Exemple : ISOPLI NG 36 VMZINC (VM BUILDING SOLUTIONS))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Procédés ne relevant pas strictement de la technique courante mais bénéficiant à priori d'un certain niveau de reconnaissance technique — **Bardage Zinc (Conforme aux règles professionnelles des couvertures en zinc) (2)**	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
	Bardages d'éléments en feuilles métalliques (Acier inoxydable, cuivre) supportées (E-Cahier du CSTB n°3251_V2) (2)	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
	Bardage rapporté métallique en cassettes ou clins (E-Cahiers du CSTB n°3747_V2) (2)	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
Aspect minéral (hors enduit)	**Bardage rapporté en tuile de terre cuite (Conforme aux RP "Bardage rapporté de tuiles terre cuite sur construction à ossature bois et panneaux CLT")**	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI	OUI	SO
	Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque (Sous AT visant la pose sur COB) *(Exemple : StoVentec S.C.M. (Sto))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
	Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque (Sous AT visant la pose sur COB avec dispositions particulières) *(Exemple : Aquapanel Outdoor (Knauf))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
	Bardage rapporté en ardoises (Conforme au RECO PRO "Conception et mise en œuvre de systèmes de bardage rapportés sur parois bois (COB et CLT) (Ardoises naturelles / Ardoises fibres-ciment)")	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO
	Eléments fixés mécaniquement par patte-agrafe à clips ou griffe (Sous AT visant la pose sur COB) *(Exemple : Alphaton Q (Moeding Keramikfassaden), Argelite (Wienerberger), Piterak Slim (Terreal), V-Clip® (Lebelfacade), Vetabrik (Vetra France), Vetisol Veticlip (Vetisol), ...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (4)	OUI (4)	SO
	Bardage rapporté en revêtement collé sur plaque (sous ATEx de cas a visant la pose sur FOB avec dispositions particulières permettant de viser des hauteurs supérieures) *(Exemple : StoVentec S.C.M. (ATEx 3156_V2 Nexity et Sto))*	SO	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	SO
	Vêture - vêtage (sous AT visant la pose sur COB) *(Exemple : Gebrik-Thermoreal (Isosystems AG), Isosystems-Blocstar (Wall & Façade Solutions), MINERAL-COLOR-ELITE (Vetisol), THERMOCHOC AVEC SYSTEME D'ENDUIT (James Hardie Bâtiment), VETAbric, VETApier, VETAcime vêtage (Veta), Vêture Kess Isolierklinker (Kess Isolierklinker), ...)*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (4)	OUI (4)	SO
Aspect verre	**Façade rideau métallique (Conforme au NF DTU 33.1)**	OUI	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	Façade légère à ossature bois (Sous At ou ATEx dont les performances sous pression/dépression de vent à l'Etat Limite de Service couvrent les hauteurs ci-contre) *(Exemple : Stabalux H/ZL Façade bois (Stabalux), Tekwood TW 60 (Mitechbuild S.A.S.))*	OUI	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	VEC – Façade légère en Vitrage Extérieur Collé (Sous AT dont les performances sous pression/dépression de vent à l'Etat Limite de Service couvrent les hauteurs ci-contre) *(Exemple : CW 50-SC (Reynaers Aluminium), WICTEC 50 SG – WICLINE 90 SG (Hydro Building Systems))*	OUI	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	VEA - Façade légère en Vitrage Extérieur Attaché (Sous AT) *(Exemple : Structura Vision R (AGC Glass), ...)*	OUI	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
	Système de bardage verrier (Sous AT visant la pose sur COB) *(Exemple : LITE POINT (Saint Gobain Glass))*	SO	OUI	NON (1)	A VERIFIER DANS L'EVALUATION TECHNIQUE DU PROCEDE DE FACADE	NON	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du panneau structural)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	OUI (INDIRECTEMENT, via l'évaluation technique du CLT)	SO

REVETEMENTS EXTERIEURS
Hauteurs maximales couvertes par le domaine d'emploi du référentiel du revêtement extérieur

LEGENDE	Situation de construction a, b, c	Situation de construction d
Procédés relevant de la technique courante		
Procédés relevant de la technique courante dont les hauteurs ou supports visés dans le domaine d'emploi vont au-delà des limites couramment rencontrées pour la famille de procédé concernée		
Procédés ne relevant pas strictement de la technique courante mais bénéficiant à priori d'un certain niveau de reconnaissance technique		

(1) Les supports FOB relevant du NF DTU 31.4 ne sont à priori pas visés à date par le référentiel du procédé de revêtement extérieur. Pour mener les démarches d'évaluation permettant de relever de la technique courante, il sera possible de s'appuyer sur les Guides JOP façade version héritage qui ont été réalisés par le CSTB et la SOLIDEO, en partenariat avec INGENECO Technologies, BTP Consultants, FCBA et SOCOTEC et avec le soutien financier du CODIFAB et de FBF dans le cadre des projets aujourd'hui achevés AdivBois et France Bois 2024. -> Ces guides sont disponibles sur le lien : https://www.codifab.fr/actions-collectives/guides-daide-la-conception-bardages-terre-cuite-et-etics-sur-construction-ou-facade-ossature-bois-2615
Par ailleurs, on note également l'existence des documents :
* État des lieux sur la compatibilité entre revêtements extérieurs et FOB (Façades Ossature Bois) disponible sur le lien : https://www.codifab.fr/actions-collectives/actualites-de-la-commission-structure-enveloppe-de-la-filiere-bois
* Note d'information du GS 2.2 pour revendiquer le support FOB, conforme au NF DTU 31.4, dans le cadre d'un avis technique de bardage rapporté sur support bois disponible sur le lien : https://www.ccfat.fr/groupes-specialises/telecharger/note-d-information-pour-revendiquer-support-fob-13823/
qui contribuent à appréhender les spécificités liées à ce type de supports.
(2) Les hauteurs indiquées sont celles pour lesquelles les familles de procédés nécessitant une évaluation pour relever de la technique courante. Elles peuvent, a priori, s'appuyer sur des antériorités techniques d'autres procédés approchants, permettant ainsi de faciliter de la démarche d'évaluation technique.
(3) Le référentiel du procédé de revêtement extérieur ne vise pas directement ce support, néanmoins l'évaluation technique de ce dernier peut ouvrir la possibilité d'appliquer des revêtements extérieurs pour lesquels le référentiel vise l'emploi sur COB conforme au NF DTU 31.2. **A vérifier dans l'évaluation technique du support.**

Abréviations : - AT : Avis technique - DTA : Document d'Application Technique - ATEx : Appréciation Technique d'Expérimentation - RP : Règles professionnelles

Création Ingénéco Technologies